

KATALOG

2 0 2 2





Professionella byggkemikalier

Stainer är en europeisk tillverkare av byggkemikalier. Tysk teknologi, modernt laboratorium och kvalificerade specialister garanterar repeterbarhet och hög kvalitet på våra produkter.


Vi använder endast beprövade råvaror från välrenommerade europeiska leverantörer vid tillverkning. Våra värmeisoleringssystem baserade på cellplast och mineralull har en europeisk teknisk bedömning (EOT).

6 års garanti, utbildningssystem och teknisk support på byggarbetsplatsen är källan till vår marknadsfördel. Det gör att de största företagen inom byggbranschen tillhör våra kunder.





Värmeisoleringsystem

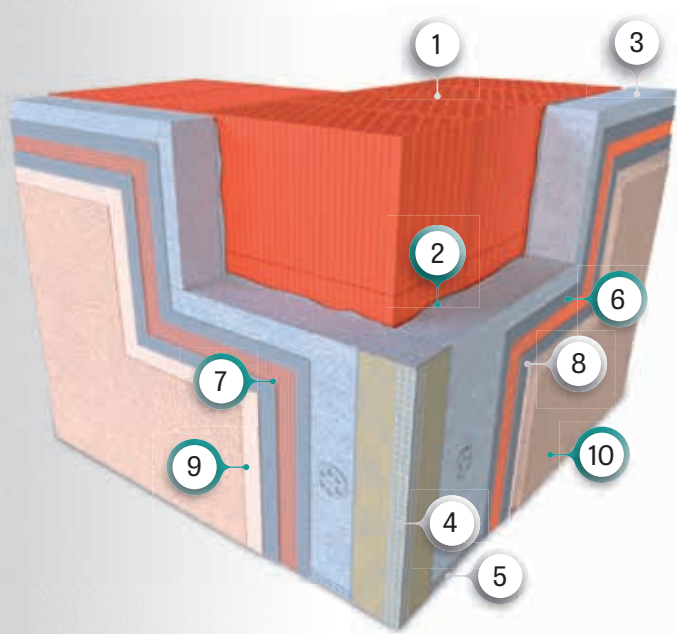

Cellplastbaserade system **Stainer STS**

- 1 vägg
- 2 lim för att limma cellplast **Stainer S**
- 3 cellplastplatta
- 4 hörnlist med nät
- 5 startlist
- 6 lim för armeringslager **Stainer U**
- 7 glasfibernät **Stainer 145 / 160**
- 8 lim för armeringslager **Stainer U**
- 9 putsgrund **Stainer AG / SG**
- 10 putsbruk **Stainer AP / SP / REGEN / AM / MP**

Europeisk Teknisk Bedömning ETA - 21/0304

Produkter som kompletterar systemet: cellplast, nät, pluggar, hörn, startlister.

Garanti för systemet: gäller endast om produkter från Stainer Bauchemie används på ett rätt och komplementärt sätt.

Mineralullsbaserade system **Stainer STW**

- 1 vägg
- 2 lim för att limma mineralull **Stainer UW**
- 3 mineralullsplatta
- 4 hörnlist med nät
- 5 startlist
- 6 lim för armeringslager **Stainer UW**
- 7 glasfibernät **Stainer 145 / 160**
- 8 lim för armeringslager **Stainer UW**
- 9 putsgrund **Stainer SG**
- 10 putsbruk **Stainer SP / REGEN / MP**

Europeisk Teknisk Bedömning ETA - 20/0850

Produkter som kompletterar systemet: mineralull, nät, pluggar, hörn, startlister.

Garanti för systemet: gäller endast om produkter från Stainer Bauchemie används på ett rätt och komplementärt sätt.



Tunnputser

Stainer **REGEN**

Ultra silikonputs

- ökat silikoninnehåll
- utmärkta självrengörande egenskaper
- effektivt skydd mot mikrosprickor
- hög färgbeständighet
- för manuell eller mekanisk applicering
- ånggenomsläpplig

Högkvalitativ silikonputs med ökad mängd silikon och självrengörande egenskaper. Den har ett innovativt mikrobiologiskt skyddssystem. Lämpligt utvalda cellulosa fibrer bildar ett nät av permanenta anslutningar som skyddar mot mikrosprickor. Mycket lätt att applicera. För hand- eller sprutapplicering. Finns i ett brett utbud av färger. Ingår i systemen **Stainer STS** (ETA-21/0304) och **Stainer STW** (ETA-20/0850).



förpackning
25 kg

antal per pall
24 st

korn
1,5 • 2,0 mm

åtgång
2,1 - 2,4 • 2,5 - 2,8 kg/m²

referensdokument
ETA- 20/0850 • ETA -21/0304

Stainer **SP**

Silikonputs

- hög motståndskraft mot mikrobiella angrepp
- modernt pigmenteringssystem med hög motståndskraft mot UV-strålning
- hög tålighet mot mekaniska skador
- utmärkt ånggenomsläpplighet
- lätt att applicera

Silikonputs för dekorativ beläggning av fasader, väderbeständig och motståndskraftig mot aggressiva miljöer, vilket gör att fasaden lätt kan hållas fräsch och ren under lång tid. Slag- och reptålig, mycket ånggenomsläpplig, perfekt vattenavvisande. En integrerad komponent av de fogfria isoleringssystemen **Stainer STS** (ETA-21/0304) och **Stainer STW** (ETA-20/0850)..



förpackning
25 kg

antal per pall
24 st

korn
1,5 • 2,0 mm

åtgång
2,1 - 2,5 • 2,6 - 3,0 kg/m²

referensdokument
ETA-21/0304, ETA-20/0850 • EN15824:2017(PN-EN15824:2017-07)

Stainer **AP**

Akrylputs

- ökad motståndskraft mot mikrobiella angrepp
- hög tålighet mot mekaniska skador
- modernt pigmenteringssystem med hög motståndskraft mot UV-strålning
- obegränsade färgmöjligheter



Akrylputs baserad på konsthartser med kornig ytstruktur för dekorativ beläggning av fasader och inomhusytor, väderbeständig, slag- och reptålig. Diffusionsbar, vattenspädbar, med en mild lukt. En integrerad komponent av det fogfria isoleringssystemet **Stainer STS** (ETA-21/0304)..

förpackning
25 kg

antal per pall
24 st

korn
1,5 • 2,0 mm

åtgång
2,1 - 2,5 • 2,6 - 3,0 kg/m²

referensdokument
ETA-21/0304 • EN15824:2017(PN-EN15824:2017-07)

Stainer **AM**

Mosaikputs

- mycket hög tålighet mot mekaniska skador
- modern design och utformning
- hög elasticitet
- långvarig hållbarhet utan att förlora färgen



Dekorativ mosaikputs baserad på akrylharts. Avsedd för putsning av ytor både inom- och utomhus, särskilt ytor som är utsatta för skador, såsom socklar, smygar, korridorer, trapphus etc. Väderbeständig. En integrerad komponent av det fogfria isoleringssystemet **Stainer STS** (ETA-21/0304).

förpackning	antal per pall	korn	åtgång	referensdokument
15 • 25 kg	44 • 24 st	1,5 mm	AM STANDARD 4,0 - 4,5 kg/m ² • AM SPECIAL 3,8 - 4,2 kg/m ²	ETA-21/0304 • EN15824:2017(PN-EN15824:2017-07)

Stainer **MP**

Mineralputs

- vit och grå
- utmärkt ånggenomsläpplighet
- obrännbar
- hög motståndskraft mot mikrobiell kontaminering
- för inom- och utomhusbruk

Mineralisk ädelputs med med kornig ytstruktur, vit eller grå, för dekorativ beläggning av fasader, med utmärkt ånggenomsläpplighet och hög vattenavvisande förmåga. Rekommenderas i värmeisoleringssystem. Ingår i systemen **Stainer STS** (ETA-21/0304) och **Stainer STW** (ETA-20/0850)..



förpackning
25 kg

antal per pall
48 st

korn
1,5 • 2,0 mm

åtgång
2,3 - 2,8 • 2,7 - 3,1 kg/m²

referensdokument
ETA- 20/0850 • ETA -21/0304



Primers

Stainer **SG**

Silikongrund för puts

- jämnar ut ytans sugförmåga
- förbättrar vidhäftningen hos silikonputser mot underlaget
- ånggenomsläpplig
- färgad begränsar färggenomslag av underlaget



Bruksfärdig silikongrund som jämnar ut underlagets sugförmåga och förbättrar dess vidhäftning. Underlättar applicering och bearbetning av tunnputs, särskilt silikonputs. Fungerar bäst med andra **Stainer**-produkter. Rekommenderas i värmeisoleringssystemen **Stainer STS** och **Stainer STW**. Finns i vitt eller färgat för att matcha färgen på putsen.

förpackning
5 • 20 kg

antal per pall
72 • 24 st

åtgång
ca 0,2 - 0,3 kg/m²

referensdokument
ETA-21/0304 • ETA-20/0850

Stainer AG

Akrylgrund för puts

- jämnar ut ytans sugförmåga
- förbättrar vidhäftningen hos akrylputser mot underlaget
- ånggenomsläpplig
- färgad begränsar färggenomslag av underlaget



Bruksfärdig akrylgrund som jämnar ut underlagets sugförmåga och förbättrar dess vidhäftning. Underlättar applicering och bearbetning av tunn-, akryl-, mosaik- och mineralputs. Rekommenderas i värmeisoleringssystemet **Stainer STS**. Finns i vitt eller färgat för att matcha färgen på putsen.

förpackning
5 • 20 kg

antal per pall
72 • 24 st

åtgång
ca 0,2 - 0,3 kg/m²

referensdokument
ETA-21/0304

Stainer **Beton KONTAKT**

Häftgrund

- bildar ett utmärkt häftlager
- för gipsskivor, betong, OSB-skivor
- för inom- och utomhusbruk
- för manuell eller mekanisk applicering



En specialiserad primer som ökar vidhäftningen mot underlaget. Avsedd särskilt för grundning av icke-sugande ytor såsom slät betong, OSB, spånskivor. Perfekt för gipsputs, keramiska plattor, dekorativ betong samt för platta på platta-systemet. Lätt att applicera. Finns i ljusrosa. För inom- och utomhusbruk.

förpackning
10 kg

antal per pall
52 st

åtgång
ca 0,2 - 0,4 kg/m²

Stainer UG

Universalgrund

- minskar kritning
- förstärker underlaget
- jämnar ut ytans sugförmåga
- hindrar tillväxten av svamp och mögel



Grundmedel för utjämning och minskning av sugförmågan hos cement- och kalkcement-underlag, gipsspackel, tegelväggar, gipsskivor, betonggolv etc. Förstärker underlaget effektivt och förbereder ytor perfekt för ytbehandling med färg, dekorativ puts och tapeter.

förpackning

1,0 • 5,0 l

antal per pall

600 • 114 st

åtgång

ca 0,1 l/m²

Stainer **TG**

Djupt inträngande primer

- förstärker gamla ytor
- förbättrar vidhäftningen av lim, färger, puts och kakel
- hög dryghet
- för användning på puts-, cement- och betongunderlag och gipsskivor



Grundmedel för användning på alla typer av sugande, absorberande, porösa och försvagade underlag av betong, gips, tegel, lättbetong, gipsskivor etc. Förstärker underlaget perfekt före applicering av golv, puts, spackel, färger, tapeter eller fixering av värmeisoleringskivor. Genom att tränga in i underlaget binder **Stainer TG** samman lösa ballastkorn, stärker och ökar vidhäftningen. Kan användas både inom- och utomhus.

förpackning
5,0 l

antal per pall
114 st

åtgång
ca 0,1 l/m²



Lim för värmeisoleringsystem

Stainer U

Universallim med mikrofibrer för cellplast och nedsänkning av förstärkningsnät

- för limning av cellplast, inklusive grafitcellplast
- för förstärkningslager
- med tillsats av cellulosafibrer
- lätt att applicera, rinner inte ner på väggen
- fin ballast, möjlighet att få släta ytor

Universellt, fabriktillverkat lim- och spackelbruk, berikat med konsthartser och mikrofibrer, för att limma och spackla cellplastskivor och sänka ner förstärkningsnät i värmeisoleringsystem. Det är en integrerad komponent av det fogfria isoleringssystemet **Stainer STS** (ETA-21/0304).



förpackning
25,0 kg

antal per pall
48 st

åtgång
4,0 - 5,0 kg/m² (limning) • 3,0 - 4,0 kg/m² (nedsänkning av förstärkningsnät)

referensdokument
ETA-21/0304

Stainer S

Lim för cellplastskivor

- snabb ökning av initial hållfasthet
- utmärkta tixotropa egenskaper (mer flytande efter blandning)
- hög vidhäftning mot underlaget
- hög effektivitet hos limytan



Fabrikstillverkat limbruk, berikat med konsthartser, för att limma cellplastskivor. Det lämpar sig dessutom perfekt för att spackla och jämna ut ytor. Det är en integrerad komponent av det fogfria isoleringssystemet **Stainer STS** (ETA-21/0304).

förpackning
25,0 kg

antal per pall
48 st

åtgång
4,0 - 5,0 kg/m²

referensdokument
ETA-21/0304

Stainer UW

Universallim med mikrofibrer för mineralull och nedsänkning av förstärkningsnät

- för förstärkningslager
- med tillsats av cellulosafibrer
- lätt att applicera, rinner inte ner på väggen
- fin ballast, möjlighet att få släta ytor



Universellt, högkvalitativt, fabrikstillverkat limbruk, berikat med mikrofibrer, för att limma mineralullsskivor och sänka ner förstärkningsnät. Frostbeständigt och elastiskt. Kännetecknas av god vidhäftning mot underlaget och enkel applicering. Det är en integrerad komponent av isoleringssystemet **Stainer STW** (ETA-20/0850).

förpackning
25,0 kg

antal per pall
48 st

åtgång
4,5 - 6,0 kg/m² (limning) • 4,0 - 5,0 kg/m² (nedsänkning av förstärkningsnät)

referensdokument
ETA -20/0850

Stainer **ST**

Skumlim för cellplastskivor

- för EPS och XPS-skivor, fönsterbrädor och gipsskivor
- användningsområde från - 5°C till + 30°C
- hög dryghet: 8 m² - 12 m² per tub
- snabbhet och renhet vid montering
- utmärkt vidhäftning mot olika typer av underlag
- infästning och slipning 2 timmar efter limning av skivorna

Lågtrycks enkomponents polyuretanlim med applikationspistol. Avsett för limning av cellplastskivor vid utvändig isolering av husväggar och grunder. Används för limning av EPS och XPS - skivor, kassettak av cellplast, väggpaneler och gipsskivor, montering av fönsterbrädor, fyllning av luckor i värmeisoleringen. Har utmärkt vidhäftningsförmåga på underlag av betong, keramik, trä, bitumen, PVC och alla typer av cellplast och puts.



förpackning
750 ml

antal per pall
96 kartonger (1 kartong - 12 st)

referensdokument
ITB-KOT-2018/0531 utgåva 2, år 2020 • KDWU nr 31/2020-2018/0531-2



Inom- och utomhusfärger

Stainer SILIKON

Silikonfärg

- effektivt skydd mot fuktinträngning (antifrost-effekt)
- utmärkta självrengörande egenskaper
- hög motståndskraft mot UV-strålning
- obegränsade färgmöjligheter



Stainer SILIKON silikonfärg är avsedd för utvändigt målning, inklusive renovering av gamla färg- och putsskikt. Förhindrar effektivt inträngning av fukt. Rekommenderas för fasader på bostadshus, industribyggnader och offentliga byggnader. Skapar en beläggning som är starkt bunden vid underlaget och har goda täckegenskaper. Ånggenomsläpplig. Dekorativt skikt i systemen **Stainer STS** och **Stainer STW**.

* slät yta ** grov yta (t.ex. puts)

förpackning
5 • 10 l

antal per pall
72 • 44 st

arbetstemperatur
från +5°C till +25°C

drygheit
8 - 10 m²/l * • 4,5 - 5,0 m²/l **

åtgång
0,1 - 0,12 l/m² * • 0,2 - 0,22 l/m² **

Stainer ACRYL

Akrylfärg

- utmärkt täckning
- väderbeständig
- mycket god vidhäftning mot underlaget
- finns i ett brett utbud av färger



Stainer ACRYL akrylfärg används för dekormålning och renovering av fasader, väggar och tak i rum med ökad luftfuktighet (kök, badrum). Väderbeständig. För betongunderlag, cement-, kalkcement- och akrylputs, träföremål.

* slät yta ** grov yta (t.ex. puts)

förpackning
5 • 10 l

antal per pall
72 • 44 st

arbetstemperatur
från +5°C till +25°C

dryghet
8 - 10 m²/l * • 4,5 - 5,0 m²/l **

åtgång
0,1 - 0,12 l/m² * • 0,2 - 0,22 l/m² **

Stainer CERAMIC

Keramisk färg

- hög motståndskraft mot skrubbing och tvätt
- hög dryghet
- stänker inte vid rollning
- utmärkt täckning
- obegränsade färgmöjligheter



Stainer CERAMIC är en färg avsedd för dekorativ och skyddande målning av väggar och tak inne i bostadshus, kontorsbyggnader och offentliga byggnader, inklusive skol- och utbildningsanläggningar samt hälso- och sjukvårdsinrättningar. Tack vare modern teknik som använder keramisk mikrokiseldioxid ger den hög motståndskraft mot olika slags smuts som enkelt kan tas bort med lätta rengöringsmedel. Finns i ett brett utbud av hållbara **Stainer Butterfly**-färger.

förpackning
2,5 • 5 l

antal per pall
120 • 96 st

arbetstemperatur
från + 5°C till + 25°C

dryghet
16 - 18 m²/l

åtgång
0,05 - 0,06 l/m²

Stainer **LATEX**

Latexfärg

- utmärkt täckning
- hög motståndskraft mot tvätt
- bildar en slät, matt beläggning
- obegränsade färgmöjligheter



Dryg latexfärg **Stainer LATEX** med ökad motståndskraft mot skrubbing; för dekorativ målning av väggar och tak i bostadsrum, offentliga byggnader, skol- och utbildningsanläggningar samt hälso- och sjukvårdsinrättningar. Tack vare sin unika sammansättning skapar den tåliga beläggningar som gör att väggarna behåller sitt perfekta utseende och sina färger. Används på olika underlag som cement- och kalkcementputs, gipsputs, gipsskivor, tapeter. Finns i ett brett utbud av hållbara **Stainer Butterfly** - färger.

förpackning
5 l

antal per pall
96 st

arbetstemperatur
från + 5°C till + 25°C

dryghet
12 - 14 m²/l

åtgång
0,07 - 0,08 l/m²

Stainer FG

Grundfärg

- fäster färgen perfekt vid underlaget
- jämnar ut färgkulören
- för användning som vit färg
- jämnar ut ytans sugförmåga
- för cement-, kalkcement-, gips- och betongputs
- stänker inte

Stainer FG är en vit grundfärg avsedd för målning av väggar och tak inne i bostäder och offentliga byggnader. Används på underlag som cement-, kalkcement- och gipsputs, betong, kalkputs. Rekommenderas särskilt för målning av gipsskivor och underlag med ojämn sugförmåga, ojämn nyans och oenhetlig struktur. Underlättar arbetet vid ommålning med ljusare på mörkare färger.



förpackning
5 • 10 l

antal per pall
72 • 44 st

arbetstemperatur
från + 5°C till + 25°C

dryghet
8 - 10 m²/l

åtgång
0,1 - 0,12 l/m²



Kakellim

Stainer **KS**

Superelastiskt

- rekommenderas för kritiska och deformerbara underlag
- med förlängd öppentid och minskad avrinning
- för keramiska plattor, kakel, terrakotta och sandsten
- för små, medelstora och stora plattor (över 1 m²)
- skikt tjocklek 2 - 10 mm
- för inom- och utomhusbruk

Mycket elastiskt limbruk med förlängd öppentid, för inom- och utomhusbruk. Avsett för keramiska plattor, sandstensplattor, cement, sten (förutom marmor), terrakotta, i små och stora storlekar som läggs på styva och deformerbara underlag. Rekommenderas för limning av beklädnader utsatta för extremt svåra användningsförhållanden, även på platser med frekventa och stora temperaturförändringar.



* beroende på vilket spackel som används

förpackning
25,0 kg

antal per pall
48 st

åtgång
1,3 - 3,0 kg/m² *

referensdokument
PN-EN12004+A1:2012[EN 12004:2007+A1:2012 • klass C2TE S1

Stainer **KE**

Elastiskt lim

- för keramiska plattor, kakel, terrakotta och sandsten
- för golvvärme
- lång öppentid
- för små och medelstora plattor (upp till 1 m)
- skikt tjocklek 2 - 10 mm
- för inom- och utomhusbruk

Limbruk berikat med konsthartser, avsett för limning av keramiska plattor, sandstensplattor, terrakotta och små betongelement på horisontella och vertikala betongytor, kalkcement- och gipsputs, gipsskivor, block- och silikatmurar. För användning på kritiska underlag (terrasser, balkonger, uppvärmda och deformierbara golv) både inom- och utomhus.



* beroende på vilket spackel som används

förpackning
25,0 kg

antal per pall
48 st

åtgång
1,3 - 3,0 kg/m² *

referensdokument
PN-EN12004+A1:2012(EN 12004:2007+A1:2012 • klass C2TE

Stainer K

Lim för keramiska plattor

- snabb och permanent vidhäftning
- ovanliga tekniska parametrar
- skiktjocklek 2 - 10 mm
- för inom- och utomhusbruk

Fabrikstillverkat limbruk, berikat med konsthartser, för att limma keramiska plattor och terrakotta på horisontella och vertikala ytor av betong, kalkcement- och gipsputs. För inom- och utomhusbruk, förutom kritiska utrymmen (på terrasser, balkonger, uppvärmda och deformerbare golv).



* beroende på vilket spackel som används

förpackning
25,0 kg

antal per pall
48 st

åtgång
1,3 - 3,0 kg/m² *

referensdokument
PN-EN12004+A1:2012(EN 12004:2007+A1:2012 • klass C1T



Maskinputs

Stainer MEGAPUTZ^L

Lätt maskinputs

- mycket dryg
- lätt att applicera och bearbeta
- mycket god vidhäftning mot underlaget
- lång bearbetningstid



Högeffektivt putsbruk av utvalda kvartsballast, lätta fyllnadsmedel, högkvalitativa cement samt bindemedel och vidhäftningsmedel. Tack vare sin utmärkta plasticitet och pumpbarhet är det lätt att applicera utan materialförlust. Kännetecknas av mycket god vidhäftning mot underlaget och lång bearbetningstid. Avsedd för maskinell putsning av väggar. För putsning av horisontella och vertikala ytor.

förpackning
25,0 kg

antal per pall
48 st

åtgång
ca 1,2 kg/m²/mm

referensdokument
PN-EN998-1:2016-12(EN998-1:2016)

Stainer **UNTERPUTZ**

Grundningsbruk för maskinputs

- ökar putsens vidhäftning mot väggen
- minskar underlagets sugförmåga
- sänker kostnaden för putsning
- för bärande underlag av lättbetong, keramiska block, betong och gammal cementputs

Stainer UNTERPUTZ är ett fabriksstillverkat grundningsbruk framställt av utvalda kvartsballast, högkvalitativt cement och tillsatser, bruksfärdigt efter tillsättning av vatten. Används som grundputs för att förbereda mineraliska underlag innan det rätta putsskiktet appliceras.



förpackning
25,0 kg

antal per pall
48 st

åtgång
ca 6,0 kg/m²

referensdokument
PN-EN998-1:2016-12(EN998-1:2016)



Byggbruk

Stainer **MIM**

Murbruk

- hållfasthetsklass M10
- möjlighet att göra tjocka och tunna fogar
- stark förbindning hos murade element

Murbruk fabrikstillverkat i form av en torr blandning som används för att mura alla typiska byggmaterial avsedda för traditionell bearbetning. För inom- och utomhusbruk.



förpackning
25,0 kg

antal per pall
48 st

åtgång
beror på muren

referensdokument
PN-EN 998-2:2016-12

Stainer MT

Putsbruk

- hög motståndskraft mot mikrobiella angrepp
- hög tålighet mot mekaniska skador
- lätt att applicera och bearbeta

Fabrikstillverkat finkornigt tunnputsbruk baserat på utvalda ballast, högkvalitativa cement och tillsatser för traditionell putsning och reparation av ytor som redan är i bruk. För manuell applicering inom- och utomhus.



förpackning
25,0 kg

antal per pall
48 st

åtgång
ca 1,6 kg/m²/mm

referensdokument
PN-EN998-1:2016-12(EN998-1:2016)

Stainer **MB**

Golvbruk betong - avjämningsmassa

- för golvvärme
- för reparations- och renoveringsarbeten
- höga hållfasthetsparametrar C25
- för inom- och utomhusbruk



Fabrikstillverkat golvbruk i form av en torr blandning, golvbruk som används för gjutning av golv samt för reparation och ifyllnad av håligheter i horisontella ytor. Lämplig för golvvärme som golv och som flytande avjämningsmassa på värmeisolerande skikt. Avsett för inom- och utomhusbruk. För skikt tjocklek från 30 till 60 mm.

förpackning
25,0 kg

antal per pall
48 st

åtgång
ca 1,8 kg/m²/mm

referensdokument
PN-EN 13813:2003



Fasadsystem

Stainer **BETONWAND**

Arkitektonisk betong

- perfekt effekt av naturlig betong
- återspeglar perfekt den *industriella* stilen
- lätt och enkel applicering
- gör det möjligt att få olika texturer på arkitektonisk betong
- hög tålighet mot mekaniska skador
- bas av de mest populära betongnyanserna



Dekoratív akryl tunnputs som ger effekt av naturlig betong, avsedd för både inom- och utomhusbruk. Kännetecknas av lätt och enkel applicering och hög tålighet mot mekaniska skador. Gör det möjligt att få olika texturer på betong och perfekt återspeglar den industriella karaktären. Används även för att dölja mindre repor och ojämnheter i underlaget.

förpackning
25,0 kg

antal per pall
24 st

åtgång
2,7 kg/m²

drygheit
9,3 m²/förp.

Stainer **DK**

Dispersionslim för Stainer BRETT fasadpanel

- vitt, bruksfärdigt
- för styva och deformerbara underlag
- bl.a. för plattor av keramik, gips, sandsten, stenplattor och plastbeklädnader



Färdigt lim baserat på akryldispersion med hög vidhäftningsstyrka och elasticitet, avsett för inom- och utomhusbruk. Kännetecknas av hög vidhäftningsförmåga och effektivitet på svåra byggnadsunderlag. Avsett för **Stainer BRETT** fasadpanel..

förpackning

8 • 25 kg

antal per pall

44 • 24 st

åtgång

1,2 kg/m²/1 mm tj.

Stainer **BRETT**

Fasadpanel

- perfekt effekt av naturträ
- låg repeterbarhet av årsringar
- ånggenomsläpplig
- snabb och enkel fixering med lim
- fogfri montering
- lätt att hålla ren
- lång hållbarhet
- för inom - och utomhusbruk

Flexibel akrylpanel med effekt av naturträ. För användning både inom- och utomhus på plana och oregelbundet formade ytor (konkava, konvexa). Kännetecknas av enkel fixering med lim, lång hållbarhet utan behov av underhåll med biocidmedel, lätt att hålla ren och hög ånggenomsläpplighet.



förpackning

4,8 m²

antal per pall

48 förp.

Antal per förpackning

15 st

panelstorlek

2 000 x 160 x 3 mm

Stainer DF

Lasyrfärg för Stainer BRETT fasadpanel

- visar och framhäver underlagets struktur
- ökad motståndskraft mot smuts
- hög dryghet
- låg absorptionsförmåga
- för inom- och utomhusbruk



Fasadfärg som framhäver underlagets struktur. Avsedd för målning av **Stainer BRETT** fasadpanel. Kännetecknas av hög väderbeständighet, ökad motståndskraft mot smuts, låg absorptionsförmåga och hög ånggenomsläpplighet.

förpackning

1 • 5 • 10 l

antal per pall

72 • 44 st

åtgång

ok. 0,15 l/m²

dryghet

6,7 m²/l

Stainer 65

Pistolfogskum

- 30% högre skumvolym – 65 l per tub
- hög värme- och ljudisolering
- utmärkt vidhäftning vid applicering
- mycket tät och kompakt struktur
- motståndskraftig mot svamp och mögel
- användningsområde från - 50°C till + 90°C



Professionellt enkomponents fogskum med skumvolym på upp till 65 l - version med applikatorpistol. Används för montering av fönsterramar, ifyllnad av springor i värmeisoleringen vid isolering av byggnader och tak. Perfekt för tätning och montering av fönsterbrädor, trösklar och trappsteg. Fyller och ljudisolerar konstruktionsavstånd, fyller rör genomföringar och installationsgenomföringar i väggar och bjälklag. För montering och tätning av prefabricerade (stom)element.

förpackning
830 ml

antal per pall
96 kartonger (1 kartong - 12 st)

referensdokument
AT-15-5723/2016 KDWU nr.153/2021



Tätskiktssystem

Stainer **ISOLATO**

Flytande tätskikt

- Enkomponents tätskikt
- Elastiskt, med god vidhäftningsförmåga
- Bildar tätande skikt med fukt och ångspärr
- För keramiska plattor
- För inom- och utomhusbruk



Stainer ISOLATO är en enkomponents, elastisk tätningsmassa avsedd för att utföra tätskikt inomhus, på väggar och golv klädda med olika typer av keramiska beklädnader. Gör det möjligt att få tätande beläggningar med fuktspärr beläggningar i rum med hög luftfuktighet och i våtrum (badrum, kök, tvättstugor, duschkabiner, etc.). Produkten ska användas på mineraliska underlag. Den används också för att utföra tätskikt i golvvärmesystem.

förpackning

4 • 7 kg

antal per pall

120 • 72 st

åtgång

ca 1,5 kg/m² (vid 1 mm)

referensdokument

PN-EN 14891:2012

ISOLATO tätningstejp

- för inom- och utomhusbruk
- ökad elasticitet
- 100% täthet av skiktet
- enkel montering



Tätningstejpen består av två lager polypropen nonwoven med ett mellanlager av termoplastisk elastomer längs hela tejpens bredd. Elastisk och beständig mot alkaliska förhållanden. Fördelen med tejpen är möjligheten att täta dilatationsfogar med stor breddtolerans. Säkerställer kontinuiteten av tätskiktet även i områden med rörelsefogar vilket garanterar motstånd mot vattentryck.

storlek

12 x 1000 • 12 x 5000 cm

referensdokument

ITB -KOT-2019/0876 utg. 2 + bilaga 1 + bilaga 2 + bilaga 3

ISOLATO tätningstejp med butylband

- för inom- och utomhusbruk
- ökad elasticitet
- enkel montering
- säker och tät systemanslutning



Isoleringstejp av polypropen nonwoven och högkvalitativt tätningsmembran, med självhäftande remsa av butylgummi skyddad med silikonpapper i ena änden. För tätning av platser som utsätts för särskilda påfrestningar och vatten. Används för att förstärka och täta fogar mellan dörren och terrassen eller balkongplattan. Perfekt för att täta skarven duschkar/vägg; badkar/vägg.

storlek


12 x 1000 • 30 x 1000 cm

referensdokument

ITB -KOT-2019/0876 utg. 2 + bilaga 1 + bilaga 2 + bilaga 3

ISOLATO hörn

- för inom - och utomhusbruk
- invändiga och utvändiga
- ökad elasticitet
- 100% täthet
- enkel montering



Hörnen är tillverkade av polypropen nonwoven som är beständig mot alkaliska miljöer. Den garanterar hörnets vattentäthet. Enkla att montera. Avsedda för nedsänkning i ett tätskiktsbruk.

storlek (innerhörn • ytterhörn)

12 x 9 x 6 cm • 10,5 x 9 x 6 cm

referensdokument

ITB -KOT-2019/0876 utg. 2 + bilaga 1 + bilaga 2 + bilaga 3

ISOLATO manschett

- för inom - och utomhusbruk
- ökad elasticitet
- enkel montering
- med en elastisk zon
- 100% tät elastomerlager




Manschetten med en elastisk zon är tillverkad av TPE, vilket gör den beständig mot alkaliska miljöer. Avsedd för att täta rör och avlopp. Praktisk och snabb att applicera, säkerställer kontinuiteten av tätskiktet.

storlek

15 x 15 • 20 x 20 • 25 x 25 cm

referensdokument

ITB -KOT-2019/0876 utg. 2 + bilaga 1 + bilaga 2 + bilaga 3

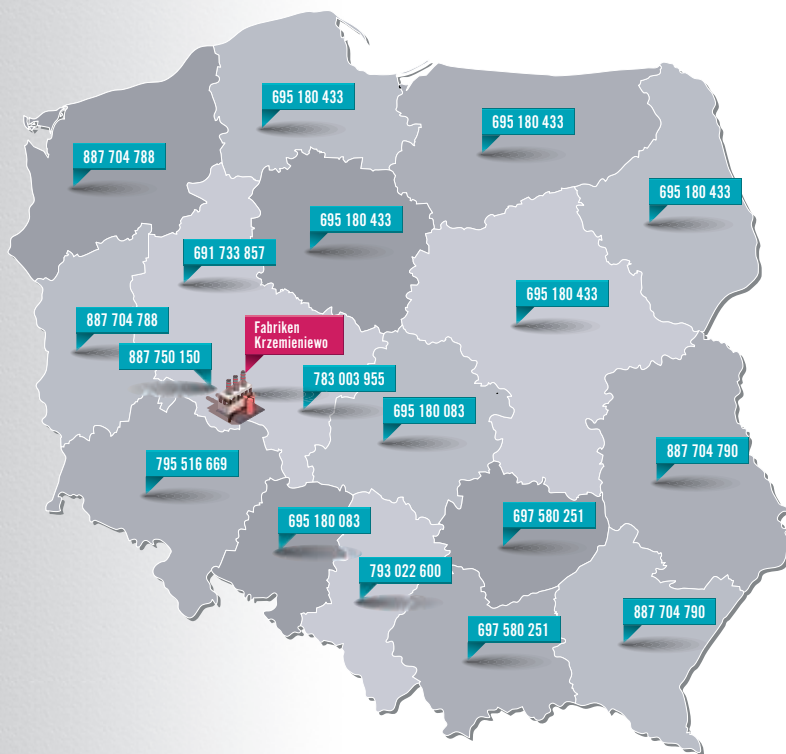

CLEAN SERVICE • 600 918 383

dolnośląskie	795 516 669
kujawsko - pomorskie	695 180 433
lubelskie	887 704 790
lubuskie	887 704 788
łódzkie	695 180 083
małopolskie	697 580 251
mazowieckie	695 180 433
opolskie	695 180 083
podkarpackie	887 704 790
podlaskie	695 180 433
pomorskie	695 180 433
śląskie	793 022 600
świętokrzyskie	697 580 251
warmińsko-mazurskie	695 180 433
wielkopolskie (norr)	691 733 857
wielkopolskie (söder)	887 750 150
wielkopolskie (öster)	783 003 955
zachodnio-pomorskie	887 704 788



Silikon puts

För värmeisoleringsystemen
STS och STW

Ökat motstånd mot väta, ett innovativt mikrobiologiskt skyddssystem

- utmärkta självrengörande egenskaper
- effektivt skydd mot mikrospäckor
- hög färgbäständighet
- för manuell eller mekanisk applicering

Högsta mängd
SILIKON

